

NRA

Web サーバ設定ガイド

(Apache2.4.6 クライアント証明書認証編)

2022年07月25日

Ver. 2.03

改訂履歴

版	日付	内容	備考
Ver. 1.00	--	初版作成	Apache2.4 で刷新
Ver. 1.01	2017/12	失効リスト設定の追記修正	
Ver. 2.00	2019/5/24	設定例を Appendix に追記	
Ver. 2.01	2020/9/8	「server.cer」 ⇒ 「server.crt」に変更	
Ver. 2.02	2020/11/6	CA4 に対する記載を修正 Appendix5 (中間認証局の確認方法) を追記	
Ver. 2.03	2022/7/25	誤植修正	

<目 次>

1. Apache のクライアント証明書認証の設定について	3
2. SSL サーバ証明書のインストール	4
3. クライアント証明書認証	6
3.1. CA 証明書の配置	6
3.2. CA 証明書の設定	6
3.3. クライアント証明書要求を有効化	7
4. 失効リスト (CRL) の設定	8
4.1. CRL の取得	8
4.2. CRL ファイルの設定	8
4.3. CRL の自動取得&更新	9
5. Appendix1 (SSL サーバ証明書のインストール：具体例)	10
6. Appendix2 (クライアント証明書認証：設定の具体例)	11
7. Appendix3 (失効リスト (CRL) の設定：具体例)	13
8. Appendix4 (PEM 形式のルート・中間証明書)	15
9. Appendix5 (中間認証局の確認方法)	17

1. Apache のクライアント証明書認証の設定について

Apache2.4.6 でクライアント証明書を使った認証を行う場合の設定は以下の 3 ステップで行います。

1.サーバ証明書（SSL 証明書）をインストールして、SSL 通信を有効にする

※サーバ証明書（SSL 証明書）は別途ご用意してください

2.クライアント証明書を発行した認証局の証明書（CA 証明書）をインストールしたのち、Apache がクライアント証明書を要求するように設定する

3.クライアント証明書の失効リスト（CRL）を設定する

【本資料における注意事項】

中間認証局 CA4 を使用する場合は、本資料における「Nippon RA Certification Authority 3」および「CA3」という記載を「Nippon RA Certification Authority 4」および「CA4」と置き換えてください。使用する中間認証局の確認方法については、Appendix5 を参照ください。

2. SSL サーバ証明書のインストール

クライアント証明書認証を行うにあたって、まず Apache の設定にて SSL サーバ証明書をインストールし通信の暗号化（SSL 化）を有効にしている必要があります。

※SSL サーバ証明書は別途ご用意ください。

※本資料では SSL サーバ証明書は「サーバ証明書」と「中間 CA 証明書」を順番で連結して 1 つにしたファイルを想定して説明しています。「サーバ証明書」と「中間 CA 証明書」が別の場合は、以下にある【参考資料】を参照ください。

①SSL サーバ証明書と秘密鍵をサーバに保存します。

②ssl.conf にて、以下のディレクティブで設定します。

- ・ SSL サーバ証明書の指定→SSLCertificateFile ディレクティブ

(例)

```
SSLCertificateFile      "配置 PATH"/server.cer
```

- ・ SSL サーバ証明書の秘密鍵の指定→SSLCertificateKeyFile ディレクティブ

(例)

```
SSLCertificateKeyFile  "配置 PATH"/server.key
```

③SSL 通信（443 ポート）の有効化します

- ・ SSL 通信の有効化

(例)

```
SSLEngine on
```

※mod_ssl のインストール・設定は、割愛します。

※具体的な値を用いた設定は、後記の「Appendix1」をご参照ください。

④Apache 再起動

Web サーバで以下のコマンドを実行し Apache の再起動（設定のリロード）を実行します。

```
service httpd restart
```

ここまでで SSL サーバ証明書がインストールされ、SSL 通信（https）が行えるようになります。

【参考資料】

サイバートラスト・SSL サーバ証明書サポート

サーバ証明書の設定に関する資料を多数掲載しておりますので、ご参照ください。

https://www.cybertrust.ne.jp/sureserver/support/tec_download.html#01

3. クライアント証明書認証

3.1. CA 証明書の配置

日本 RA のルート証明書および中間証明書をリポジトリより取得します。

(後記 Appendix4 のルート・中間証明書で準備いただけます。)

これらの証明書は弊社のクライアント証明書の認証を行う場合に必要となります。

■ NRA リポジトリ

<https://www.nrapki.jp/client-certificate/repo/>

- ・ ルート証明書 Nippon RA Root Certification Authority
- ・ 中間 CA3 証明書 Nippon RA Certification Authority 3
- ・ 中間 CA4 証明書 Nippon RA Certification Authority 4

※後記 Appendix4 の CA 証明書 (nra.crt) は、弊社のルート証明書、中間証明書 (CA3)、中間証明書 (CA4) を結合して 1 ファイルとしたものです。

CA 証明書 (nra.crt) はテキストファイルです。テキストエディター等で内容をご確認いただけます。

CA 証明書 (nra.crt) をサーバに配置します。

3.2. CA 証明書の設定

ssl.conf に、以下のディレクティブで CA 証明書のパスを指定します。

(例)

```
SSLCACertificateFile    "配置 PATH"/nra.crt
```

3.3. クライアント証明書要求を有効化

ssl.conf に、以下のディレクティブで設定します。

(例)

- ・ クライアント証明書による認証を有効にする
- ・ ロケーションが複数ある場合は以下の例のように OR で指定する
- ・ NRA の発行局（例では CA 3）、且つ条件に合致した証明書のみを受け付けるように設定する

```
<Location /仮想ディレクトリ/(パス 1|パス 2|パス 3)>
SSLVerifyClient require
SSLVerifyDepth 10
SSLRequire ( ¥
    %{SSL_CLIENT_S_DN_サブジェクト値} eq "<条件値>" ¥ ←O:の値の場合は、"SSL_CLIENT_S_DN_O"
    and %{SSL_CLIENT_I_DN_CN} eq "Nippon RA Certification Authority 3" ¥
)
</Location>
```

※証明書の条件は、SSL_CLIENT_S_DN_<サブジェクト値> で指定します。

サブジェクト値 : C、O、OU、CN、Email などがあります。

参考 URL : https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_ssl.html

※具体的な値を用いた設定は、後記の「Appendix2」をご参照ください。

※設定を有効にする場合は、Web サーバで「service httpd restart」コマンドを実行して Apache を再起動（設定をリロード）してください。

4. 失効リスト (CRL) の設定

4.1. CRL の取得

失効リスト (CRL) を以下の配布ポイントから取得します。

Apache の場合、配布ポイントから取得した DER 形式の失効リスト (CRL) ファイルでは読み込めないため OpenSSL コマンドにて PEM 形式に変換して、任意のディレクトリに配置します。後述のサンプルプログラム内で PEM 変換のコマンド例を記載します。

【失効リスト (CRL) の配布ポイント】

- ・ 中間認証局 CA 3 (Nippon RA Certification Authority 3) の失効リスト

<http://mpkicrl.managedpki.ne.jp/mpki/NipponRACertificationAuthority3/cdp.crl>

- ・ 中間認証局 CA 4 (Nippon RA Certification Authority 4) の失効リスト

<http://mpkicrl.managedpki.ne.jp/mpki/NipponRACertificationAuthority4/cdp.crl>

配布ポイントから取得した失効リストファイル (DER 形式) を PEM 形式に変換したものを Apache に設定する失効リスト (CRL) ファイル (crl.pem) としてください。

4.2. CRL ファイルの設定

ssl.conf にて、以下の 2 つのディレクティブで設定します。

(例)

```
SSLCARevocationCheck leaf
```

```
SSLCARevocationFile "配置 PATH"/crl.pem
```

※具体的な値を用いた設定は、後記の「Appendix3」をご参照ください。

4.3. CRL の自動取得&更新

以下のサンプルスクリプトを適宜修正し、cron 等で自動実行するよう設定します。

```
#!/bin/sh
cd <<失効リストファイルダウンロードディレクトリ>>
wget 'http://mpkicrl.managedpki.ne.jp/mpki/NipponRACertificationAuthority3/cdp.crl'
openssl crl -inform der -in cdp.crl -outform pem -out crl.pem
cd <<失効リストファイル配置ディレクトリ>>
rm -f crl.pem
cp -p /<<失効リストファイルダウンロードディレクトリ>>/crl.pem ./
service httpd restart
```

【補足】

中間認証局 CA4 を使用する場合は、上記スクリプト3行目を以下の通りにしてください。

```
wget 'http://mpkicrl.managedpki.ne.jp/mpki/NipponRACertificationAuthority4/cdp.crl'
```

以上

5. Appendix1 (SSL サーバ証明書のインストール : 具体例)

「2. SSL サーバ証明書のインストール」について、具体的な値を用いた説明は以下のとおりです。

- ① SSL サーバ証明書と秘密鍵を Web サーバに保存します (ここでは以下のとおりとします)。
 - ・ SSL サーバ証明書ファイル : server.cer
 - ・ SSL サーバ証明書の秘密鍵ファイル : server.key
 - ・ Web サーバでの保存先ディレクトリ : /etc/httpd/temp

- ② ssl.conf ファイルにて SSL 通信 (443 ポート) の有効化、及び以下のディレクティブで設定します。
 - ・ SSL 通信の有効化 **(A)**
 - ・ SSL サーバ証明書の指定→SSLCertificateFile ディレクティブ **(B)**
 - ・ SSL サーバ証明書の秘密鍵の指定→SSLCertificateKeyFile ディレクティブ **(C)**

■ ssl.conf ファイル設定例

```
# SSL Engine Switch:  
# Enable/Disable SSL for this virtual host.
```

```
SSLEngine on
```

—— **(A) ※70 行目付近**

```
~~~~ (省略)
```

```
# Server Certificate:  
# Point SSLCertificateFile at a PEM encoded certificate. If  
# the certificate is encrypted, then you will be prompted for a  
# pass phrase. Note that a kill -HUP will prompt again. A new  
# certificate can be generated using the genkey(1) command.
```

```
SSLCertificateFile /etc/httpd/temp/server.cer
```

—— **(B) ※100 行目付近**

```
# Server Private Key:  
# If the key is not combined with the certificate, use this  
# directive to point at the key file. Keep in mind that if  
# you've both a RSA and a DSA private key you can configure  
# both in parallel (to also allow the use of DSA ciphers, etc.)
```

```
SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/temp/server.key
```

—— **(C) ※109 行目付近**

```
~~~~ (以下省略)
```

6. Appendix2 (クライアント証明書認証：設定の具体例)

「3. クライアント証明書認証」について、具体的な値を用いた設定の説明は以下のとおりです。

① CA 証明書を取得し Web サーバに保存します (ここでは以下のとおりとします)。

- ・ CA 証明書ファイル : nra.crt
- ・ Web サーバでの保存先ディレクトリ : /etc/httpd/temp

② ssl.conf ファイルにて、以下のディレクティブで設定します。

- ・ クライアント証明書による認証を有効にする (A)
- ・ ロケーションが複数ある場合は以下の例のように OR で指定する (B)
- ・ NRA の発行局、且つ条件に合致した証明書のみを受け付けるように設定する (C)

(1) NRA の発行局 (CA3 で発行された証明書のみ受け付けます)

CN=Nippon RA Certification Authority 3

CA4 を使用している場合は以下の通りとなります。


CN=Nippon RA Certification Authority 4

(2) 条件に合致した証明書 (ここでは「レイワ証明書サービス」社が管理する証明書のみ受け付けます)

O=REIWA CERTIFICATES SERVICES

【補足】

これらのレコードはクライアント証明書の下図の情報になります。

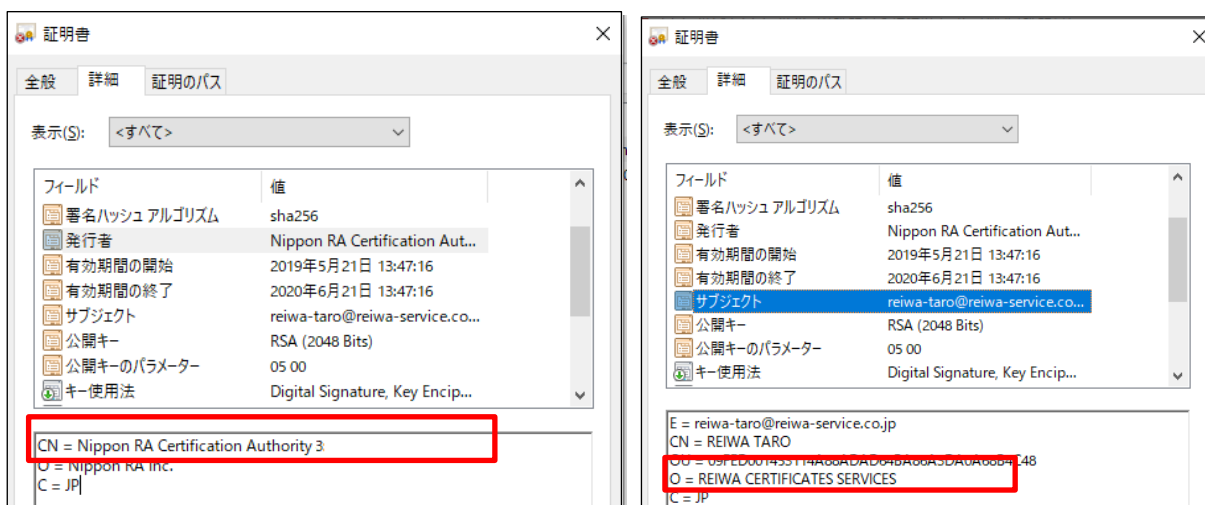

■ ssl.conf ファイルの設定例

```
# Certificate Authority (CA):  
# Set the CA certificate verification path where to find CA  
# certificates for client authentication or alternatively one  
# huge file containing all of them (file must be PEM encoded)  
SSLCACertificateFile /etc/httpd/temp/nra.crt
```

—— (A) ※120 行目付近

```
# Client Authentication (Type):  
# Client certificate verification type and depth. Types are  
# none, optional, require and optional_no_ca. Depth is a  
# number which specifies how deeply to verify the certificate  
# issuer chain before deciding the certificate is not valid.  
SSLVerifyClient require  
SSLVerifyDepth 10
```

—— (A) ※130 行目付近

```
# Access Control:  
# With SSLRequire you can do per-directory access control based  
# on arbitrary complex boolean expressions containing server  
# variable checks and other lookup directives. The syntax is a  
# mixture between C and Perl. See the mod_ssl documentation  
# for more details.  
<Location /> #環境に応じて設定
```

—— (B) ※140 行目付近

```
SSLRequire ( ¥  
    %{SSL_CLIENT_I_DN_CN} eq "Nippon RA Certification Authority 3" ¥  
    and %{SSL_CLIENT_S_DN_O} eq "REIWA CERTIFICATES SERVICES" ¥  
    )
```

—— (C)

```
</Location>
```

~~~~ (以下省略)

### 【補足】

- ・ Location は環境に応じて設定してください。

## 7. Appendix3 (失効リスト (CRL) の設定 : 具体例)

「4. 失効リスト (CRL) の設定」について、具体的な値を用いた設定の説明は以下のとおりです。

① 配布ポイントから取得した DER 形式の失効リストを PEM 形式に変換しマージしたファイルを Web サーバに保存します (ここでは以下のとおりとします)。

- ・失効リストファイル : `crl.pem`
- ・Web サーバでの保存先ディレクトリ : `/etc/httpd/temp`

② `ssl.conf` ファイルにて以下のディレクティブで設定します。

### ■ ssl.conf ファイルの設定例

```
# Access Control:
# With SSLRequire you can do per-directory access control based
# on arbitrary complex boolean expressions containing server
# variable checks and other lookup directives. The syntax is a
# mixture between C and Perl. See the mod_ssl documentation
# for more details.
<Location /> #環境に応じて設定
SSLRequire ( ¥
    %{SSL_CLIENT_I_DN_CN} eq "Nippon RA Certification Authority 3" ¥
    and %{SSL_CLIENT_S_DN_O} eq "REIWA CERTIFICATES SERVICES" ¥
)
</Location>
```

`SSLCARevocationCheck leaf`

`SSLCARevocationFile /etc/httpd/temp/crl.pem`

~~~~ (以下省略)

【補足】

- ・「`SSLCARevocationCheck`」「`SSLCARevocationFile`」設定は、デフォルトの `ssl.conf` ファイルには用意されておりませんので、クライアント証明書認証設定に続けて記載ください。
- ・`SSLCARevocationCheck` には「`leaf`」を設定ください。

- ③ 配布ポイントの失効リストは適宜更新されますので、以下のとおりスクリプトを作成し Web サーバの失効リスト（crl.pem）も cron 等で定期的に自動取得&更新するように設定します。

■ スクリプト例

```
#!/bin/sh
cd /etc/httpd/temp/download
wget 'http://mpkicrl.managedpki.ne.jp/mpki/NipponRACertificationAuthority3/cdp.crl'
openssl crl -inform der -in cdp.crl -outform pem -out crl.pem
cd /etc/httpd/temp
rm -f crl.pem
cp -p /etc/httpd/temp/download/crl.pem ./
service httpd restart
```

【補足】

- ・ `/etc/httpd/temp/download` は、配布ポイントの失効リストファイルをダウンロードするディレクトリになります。スクリプトを実行する前にあらかじめ作成ください。

8. Appendix4 (PEM 形式のルート・中間証明書)

以下、リポジトリで公開するルート・中間証明書を PEM 形式にした内容です。

※上段がルート、中段が中間 (CA3)、下段が中間 (CA4) の証明書の内容となります。

ルートと許可する証明書の発行局のみ中間証明書として設定ください。

テキストファイルへコピー & ペーストし、本手順を例に、“nra.crt”というファイル名で、“配置 PATH”/nra.crt に配置します。

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDzCCAIOGAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQsFADBXMQswCQYDVQGEwJKUDEX
MBUgA1UEChM0Tm1wc69uIFJBIEIuYy4xLzAtBgNVBAMTJk5pcHBvbiBSOSBSb290
IENlcnRpb24gQXV0aG9yaXR5Mj40TEoMDXNTAyMzAyNi0xODR0MjE0eX
NTAyMjE1N1owVDELMAkGA1UEBHMCSiAxZmVhbnVBA0TDk5pcHBvbiBSOSBSb290
MSwKQYVQODeY0aXBwb24gUkEgUm9vdCB2Xz0aOAwZpZ2Y2F0aW9uIEF1dGhvcml0
eTCCAS1wQYKoz1hvcNAQEBOADggEPADCCAOoCggEBAAPRqsUWzgB38ZM17aeT
Thq1jKzqBANOULL9Czhh30b/Li5KE0rAz2Peg0Wzns6b+/4QE2H2g19k4qBe8dh
ArIns9tSIH6N6/rDg625rCGKj9cAioizs2gyTptmcgMFFENO16dc0xviuCY98dG
81TMWxKucza/rCV5KBC5Uhl7AgPA1j5vPgXnDn9vnmV04YapXxa7ZgYFc+g/h
pM/1qWFze1gtGLBvEnY1eyd3cbVE0mMwC15NNAcSFJbr2o/P/KA9XEmot768M5f
5NT1W/Cg6LJ/bm/byu8H2jhjpdEdY35rDS0i20mqEJy51nWbLUMqM25esPouJiv
xSUCaEAAaNCMEAwDwYVROTAQH/BAUwAwEB/zADBgNVHQB8AF8EBAMCAcYwH0YD
VROBBYEFBm3plk3k0N05k2YDn98mm3TOMA0GCSqGS1b3DQEB0wJAA41BA0GX
Meqx614X08HFk/XlmzBmmXBu10XGigNK5C0mVXMS1dVGSySW8br9c+ZUGRca4cd
6cUA/4pIU1LTqU6ST0w08+pw+egehYWeeVaoF7T5EWLps2HBv8+LoIPnXY/Btp88
teac1QSS5t1SbfuR3UDUcFgWTAUdmj65jH60se9k/k+ZLcVcCh0hXGa0XAe0AnE1M
n+oKqS0eStbo7+7KxiqtjZ2WerBqP6AFpJNu+PCpG1rXaPU87//PKqP91YqK05h
VGM0s80NnXVbVTOeJv79EF5ZfbtWS8x20JYRALzblKTu9wuf1ocl5dWvL60xS
uWK1NaU/oyG9yDKuo651
-----END CERTIFICATE-----
```

ルート証明書

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIID7TCCATWgAwIBAgIB1IBATANBgkqhkiG9w0BAQsFADBXMQswCQYDVQGEwJKUDEX
MBUgA1UEChM0Tm1wc69uIFJBIEIuYy4xLzAtBgNVBAMTJk5pcHBvbiBSOSBSb290
IENlcnRpb24gQXV0aG9yaXR5Mj40TEoMDXNTAyMzAyNi0xODR0MjE0eX
NTAyMjE1N1owVDELMAkGA1UEBHMCSiAxZmVhbnVBA0TDk5pcHBvbiBSOSBSb290
MSwKQYVQODeY0aXBwb24gUkEgUm9vdCB2Xz0aOAwZpZ2Y2F0aW9uIEF1dGhvcml0
eTCCAS1wQYKoz1hvcNAQEBOADggEPADCCAOoCggEBAIyaWXRUMjgPmJUF0t08GkxR
Xt/kEoaUHT81dP01r4nLth6Lk0B0a06CaJTV7un50kZ+o10MeLRVvamXqrGcbZw
PM091e9Dpk120jdm40PEUglQeb/4hf0y0a5IN/VtrmVyrTjSdZhi9yKRYIKS
210CTbdn3pM1Hgot5rD5sh5wJ96HmeTa100p8BAmaeJEantMR3KHzfHx2Kk
aZL1RtsXCHRXZ15shFD8yMi5SKB1XEkpKAKyP8Zat8fmg58d1UXLotRC91biH5W
96JL22fmbuz3WfoaQmJdLda909fC7G6wS30aY1jPkCkXkA0c36mJrma0UfXUC
AwEAAaOBxjCbWzAPBgnVHRMBAF8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBxjAFBgNV
HSMEGDAWgB0ZmaZn4195H1t0ZnNA5/fJ5J9yDjBgBgNVHR8EWTBxMFJGU6BRhk9o
dHRw018vbXBraWwvY29yYy4xLzAtBgNVBAMTJk5pcHBvbiBSOSBSb290
Q2Yydg1maWnhdG1vbKf1dGhvcml0eS9jZHUyY3JSMG0GA1UdDgQWBBB00113m4V
nZUR00/XPYmVhBfBgDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCQAQAAQ3ZmZDZmZDZmZDZmZDZm
k3eHh1Jvnr+gHtly20jGBmr2RzWpBu1tXWZJkiJaPjU14mD5L/rA/OtwTkt7x
ep+bfEHdJzJ+bcTf/LOFETrfu/19ctKQIDRqrpI5nuJdyg8/+jEaawioY3bs6qj
q/r7MNFQGDghg6dM1z0mETLvjisFD11EPQ0wfxZVtVfQDNaE390Vq5b460YfuP
Pyb44omkQmbQ0em1ZDF5YkmmcvHE4d1/stVee8YArno06YvnrRphv1BtK88pHWD
th6MvYmZsnr4FCEtmRN687uukbfsn0/mImEpzPXDEY1AvxrH4u3UccQRhh1q5ub
3A==
-----END CERTIFICATE-----
```

中間 (CA3) 証明書

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIID7TCCATWgAwIBAgIB1IBATANBgkqhkiG9w0BAQsFADBXMQswCQYDVQGEwJKUDEX
MBUgA1UEChM0Tm1wc69uIFJBIEIuYy4xLzAtBgNVBAMTJk5pcHBvbiBSOSBSb290
IENlcnRpb24gQXV0aG9yaXR5Mj40TEoMDXNTAyMzAyNi0xODR0MjE0eX
NTAyMjE1N1owVDELMAkGA1UEBHMCSiAxZmVhbnVBA0TDk5pcHBvbiBSOSBSb290
MSwKQYVQODeY0aXBwb24gUkEgUm9vdCB2Xz0aOAwZpZ2Y2F0aW9uIEF1dGhvcml0
eTCCAS1wQYKoz1hvcNAQEBOADggEPADCCAOoCggEBAIyaWXRUMjgPmJUF0t08GkxR
178UL2MHwFbi1JCaZ5oVXSPG/6P0+dCpJd/Hm3/9Kpxq1C6716HdHtZXSkbCFi
kH1JhqZ+jL5q51z8bAbt0ffZ2VYMSNG0eZLayxdCMfckxMYJ52nsX84stQ3mEC
5E2CF+ovZM96RpTEAJr0b2Dc0uUxnZCVgJiy1Ooryr1CMV7NfTfFmkuATXRmeko
yx9DVMi9FegYwFhf1+zNF5BAKUBBsqf914yFk9CBouGFO0iOrF/DkroLmEPS1b
tbcB7agTkaeSKTbqCXZj9AMDFMaNYzun24KHxJub2efJRbLHYmAPZ3p7nAE3MC
AwEAAaOBxjCbWzAPBgnVHRMBAF8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBxjAFBgNV
HSMEGDAWgB0ZmaZn4195H1t0ZnNA5/fJ5J9yDjBgBgNVHR8EWTBxMFJGU6BRhk9o
dHRw018vbXBraWwvY29yYy4xLzAtBgNVBAMTJk5pcHBvbiBSOSBSb290
Q2Yydg1maWnhdG1vbKf1dGhvcml0eS9jZHUyY3JSMG0GA1UdDgQWBBB00113m4V
fX37XfMn0xsb2ay3qzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCQAQAAQ3ZmZDZmZDZmZDZmZDZm
CgYV6e1+XwadRfodz0BFDNYD+y51Tpdw45XGh2rHSWZuClu1u9YYPqKnrHr
oae5uXtutw8MrIKKcERH1ac4SpsEWEHRHBgnqrv/45FJqxhEVOany01EEmeW
cPzDZX1WLhXcVPC80XaoDw/VF/P+9SYieNvY10iY8VEKb7y09SALdix1Vnzg
mHhXUDZixsEs4CLL+NX1S1g+KS13Wad6FF1ep3U0EAnc0C4F009M6WSp8m0L4R
zahr1VBCWCAc4Sf1BggLDAbf4eXc49U05xJLKH3iRDS1MNOVpbtp6PY/NTVK7UYU
Mw==
-----END CERTIFICATE-----
```

中間 (CA4) 証明書

【注意事項】

上記データをコピー & ペーストしたとき改行が入らない場合があります。その時は PDF 資料を別のエディタ (Adobe 等) でオープンしてコピー & ペーストしてください (改行が入らないと CA 証明書が Apache

に正しく認識されません)。

9. Appendix5（中間認証局の確認方法）

下図の NRA-PKI システム管理画面にて、[利用者メンテナンス]をクリックしていただくと、適用されているサービス名が表示されます。サービス名の後に（CA4）という表記があれば CA4、なければ CA3 をご利用いただいております。



The screenshot displays the '統合認証基盤システム' (Integrated Certification Platform System) management interface. The left sidebar contains navigation options such as '利用者メンテナンス' (User Maintenance) and 'サービス情報メンテナンス' (Service Information Maintenance). The main content area is titled '利用者メンテナンス' and includes a flow diagram with '利用法人組織の選択' (Select Utilization Company) and '利用者のメンテナンス' (User Maintenance). Below this, there is a section for '利用法人テスト 加入組織情報' (Utilization Company Test - Joining Organization Information) with the instruction '以下のサービスを選択しています。' (Selecting the following services). A dropdown menu is shown with 'テストサービス (CA4)' selected and highlighted by a red box. At the bottom, a table lists organization details.

| 組織名 | 部門 | 住所 |
|-----|----|------------------|
| 本社 | | 北海道
test test |

以上